

BATTERY FOR MWD/LWD

为石油及天然气的钻探测量的电源

MAIN CHARACTERISTICS

- ∖ 3.6V Li/SOCl₂ (Lithium Thionyl Chloride)
- ∖ 极端抗冲击和抗振动
- ∖ 稳定的大功率供电及高能量密度
- ∖ 优异的启动和最小的初始钝化
- ∖ 保护线路(保险丝, 二极管)内装

DD-HR-150



公称容量(Capacity)	26Ah-28Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.65V
闭路电压(CCV at 25°C, 320mA)	3.2V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	580mA 1300mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-40°C to 150°C
直径(Diameter)	31.9mm (1.26 in)
高度(Height)	126.2mm (4.97 in)
重量(Weight)	230g

DD-MR-165



公称容量(Capacity)	26Ah-29Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.65V
闭路电压(CCV at 25°C, 320mA)	3.2V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	300mA 600mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-40°C to 165°C
直径(Diameter)	31.9mm (1.26 in)
高度(Height)	126.2mm (4.97 in)
重量(Weight)	225g

DD-MR-180



公称容量(Capacity)	22Ah-25Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.65V
闭路电压(CCV at 25°C, 320mA)	3.2V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	225mA 320mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	75°C to 180°C
直径(Diameter)	31.9mm (1.26 in)
高度(Height)	126.2mm (4.97 in)
重量(Weight)	225g


BATTERY FOR MWD/LWD

为石油及天然气的钻探测量的电源

MAIN CHARACTERISTICS


- ∖ 3.6V Li/SOCl₂ (Lithium Thionyl Chloride)
- ∖ 极端抗冲击和抗振动
- ∖ 稳定的大功率供电及高能量密度
- ∖ 优异的启动和最小的初始钝化
- ∖ 保护线路(保险丝, 二极管)内装

FAT D-150 (低磁性电池)

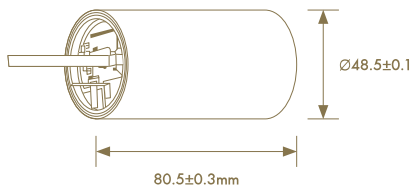

公称容量(Capacity)	37Ah-40Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.65V
闭路电压(CCV at 25°C, 400mA)	3.2V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	580mA 2,000mA (容量减小)
磁性(Magnetic Characteristics)	≤40 nano Tesla@7inch
工作温度范围(Temperature)	-40°C to 150°C
直径(Diameter)	48,5mm (1.91 in)
高度(Height)	80,5mm (3.17 in)
重量(Weight)	337g

D-HR-165

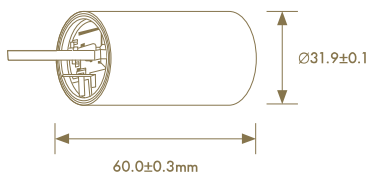

公称容量(Capacity)	10.0Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.65V
闭路电压(CCV at 25°C, 130mA)	3.2V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	320mA 650mA (容量减少)
工作温度范围(Temperature)	-40°C to 165°C
直径(Diameter)	31.9mm (1.26 in)
高度(Height)	60,0mm (2.36 in)
重量(Weight)	115g

BATTERY FOR MWD/LWD

为石油及天然气的钻探测量的电源

MAIN CHARACTERISTICS

- 、3.6V Li/SOCl₂ (Lithium Thionyl Chloride)
- 、极端抗冲击和抗振动
- 、稳定的大功率供电及高能量密度
- 、优异的启动和最小的初始钝化
- 、保护线路(保险丝, 二极管)内装

CC-MR165 (21mm)



公称容量(Capacity)	7Ah-8Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.65V
闭路电压(CCV at 25°C, 64mA)	3.2V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	120mA 200mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-40°C to 165°C
直径(Diameter)	20.85mm (0.82 in)
高度(Height)	102.1mm (4.02 in)
重量(Weight)	80g

CC-MR-165 (25mm)



公称容量(Capacity)	11Ah-13Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.65V
闭路电压(CCV at 25°C, 80mA)	3.2V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	150mA 225mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-40°C to 165°C
直径(Diameter)	24.75mm (0.91 in)
高度(Height)	102.1mm (4.02 in)
重量(Weight)	115g

CC-MR-165 (26mm)



公称容量(Capacity)	13Ah-14Ah
开路电压(OCV at 20°C)	3.65V
闭路电压(CCV at 25°C, 80mA)	3.2V
典型工作电流 (Constant Current Discharge)	150mA 225mA (容量减小)
工作温度范围(Temperature)	-40°C to 165°C
直径(Diameter)	25.55mm (1.00 in)
高度(Height)	102.1mm (4.02 in)
重量(Weight)	120g